




JTA W 53/34

Ankerschiene, warmgewalzt, mit Rund- oder I-Anker

Die Ankerschiene JTA W 53/34 ist europaweit zugelassen mit ETA-09/0338 und nahezu weltweit mit der ICC-ES ESR-2854. Außerdem besitzt sie die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE. Sie wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Sie ist in jeder gewünschten Länge bis maximal 6 m lieferbar und wird mit den Schrauben JB M10 - JB M20 gepaart. Die Profilbreite beträgt 53 mm, die Profilhöhe 34 mm. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).

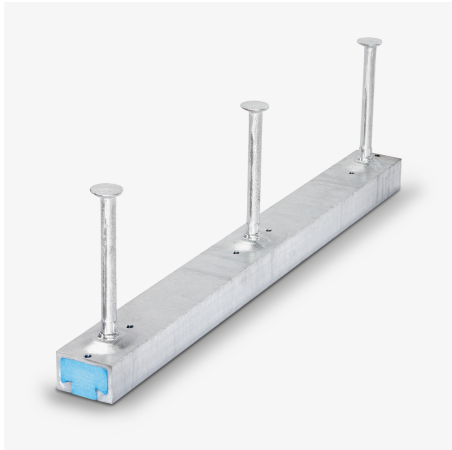

Artikel	Typ	H	H _p	B _p	L	t	Anzahl der Anker	G
JTAW5334-0150-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	150 mm	4 mm	2 Stk	1.146 kg
JTAW5334-0200-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	200 mm	4 mm	2 Stk	1.419 kg
JTAW5334-0250-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	250 mm	4 mm	2 Stk	1.693 kg
JTAW5334-0300-3A-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	300 mm	4 mm	3 Stk	2.129 kg
JTAW5334-0300-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	300 mm	4 mm	3 Stk	1.967 kg
JTAW5334-0350-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	350 mm	4 mm	3 Stk	2.403 kg
JTAW5334-0400-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	400 mm	4 mm	3 Stk	2.677 kg
JTAW5334-0550-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	550 mm	4 mm	3 Stk	3.300 kg
JTAW5334-0800-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	800 mm	4 mm	4 Stk	5.029 kg
JTAW5334-1050-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	1050 mm	4 mm	5 Stk	6.560 kg
JTAW5334-3000-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	3000 mm	4 mm	13 Stk	18.534 kg
JTAW5334-6000-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	6000 mm	4 mm	25 Stk	6.151 kg



PRODUKTINFORMATION

Artikel	Typ	H	H _p	B _p	L	t	Anzahl der Anker	G
JTAW5334-0150-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	150 mm	4 mm	2 Stk	1.020 kg
JTAW5334-0200-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	200 mm	4 mm	2 Stk	1.270 kg
JTAW5334-0250-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	250 mm	4 mm	2 Stk	1.521 kg
JTAW5334-0300-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	300 mm	4 mm	3 Stk	1.770 kg
JTAW5334-0350-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	350 mm	4 mm	3 Stk	2.154 kg
JTAW5334-0400-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	400 mm	4 mm	3 Stk	2.410 kg
JTAW5334-0550-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	550 mm	4 mm	3 Stk	3.170 kg
JTAW5334-0800-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	800 mm	4 mm	4 Stk	4.560 kg
JTAW5334-1050-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	1050 mm	4 mm	5 Stk	5.960 kg
JTAW5334-3000-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	3000 mm	4 mm	13 Stk	16.860 kg
JTAW5334-6000-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene W53/34	170 mm	34 mm	53 mm	6000 mm	4 mm	25 Stk	5.599 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

JGM B, JKZS



Brandschutz: Ja (1)



Umweltproduktdeklaration (EPD): EPD-JDL-20200260-IBB1-DE



Europäische Technische Bewertung: ETA-09/0338

