


KHA 4


Profilschiene 48x26 mm, gelocht

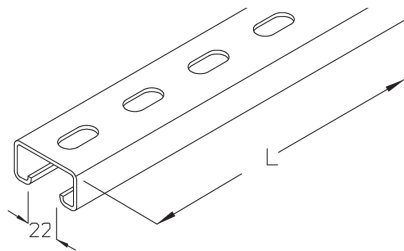


Die Profilschiene KHA 4 besteht aus einem C+-Profil 48 x 26 mm mit fortlaufender Lochung und einer Schlitzweite von 22 mm (Materialstärke = 2,5 mm). Sie steht in tauchfeuerverzinktem Stahl zur Verfügung und ist in den Längen 3000 oder 6000 mm lieferbar.

Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	G
KHA 4-30F	Profilschiene gelocht 48/26X2,5	26 mm	48 mm	3000 mm	2.50 mm	6.800 kg
KHA 4-60F	Profilschiene gelocht 48/26X2,5	26 mm	48 mm	6000 mm	2.50 mm	13.600 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

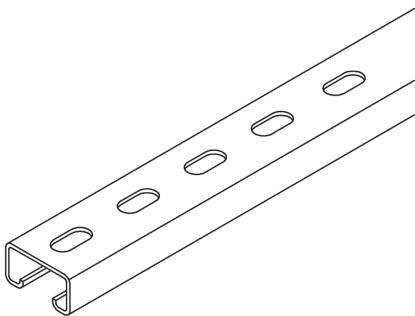



$$W_y = 1.66 \text{ cm}^3$$

$$W_z = 3.83 \text{ cm}^3$$

$$I_y = 2.29 \text{ cm}^4$$

$$I_z = 9.18 \text{ cm}^4$$

OPTIONALES ZUBEHÖR

HS22, ASK 4

