


KHAL 41

Profilschiene 41x41 mm, gelocht

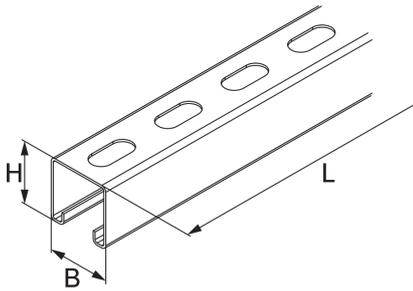

Die Montageschiene KHAL 41 besteht aus einem C+-Profil 41 x 41 mm mit fortlaufender Lochung und einer Schlitzweite von 22 mm sowie einer Materialstärke von 1,5 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden. KHAL 41 dient in Kombination mit der Kopfplatte BGA 41 auch als Konsolhalter und ist in Längen bis 6000 mm lieferbar.




Artikel	Typ
KHAL 41-36F	Profilschiene gelocht 41/41X1,5

Artikel	Typ	H	B	L	t	G
KHAL 41-30S	Profilschiene gelocht 41/41X1,5	41 mm	41 mm	3000 mm	1.50 mm	4.680 kg
KHAL 41-60S	Profilschiene gelocht 41/41X1,5	41 mm	41 mm	6000 mm	1.50 mm	9.360 kg

Artikel	Typ	H	B	L	t	G
KHAL 41-05F	Profilschiene gelocht 41/41X1,5	41 mm	41 mm	500 mm	1.50 mm	0.834 kg
KHAL 41-10F	Profilschiene gelocht 41/41X1,5	41 mm	41 mm	1000 mm	1.50 mm	1.669 kg
KHAL 41-15F	Profilschiene gelocht 41/41X1,5	41 mm	41 mm	1500 mm	1.50 mm	2.503 kg
KHAL 41-20F	Profilschiene gelocht 41/41X1,5	41 mm	41 mm	2000 mm	1.50 mm	3.337 kg
KHAL 41-30F	Profilschiene gelocht 41/41X1,5	41 mm	41 mm	3000 mm	1.50 mm	5.006 kg
KHAL 41-60F	Profilschiene gelocht 41/41X1,5	41 mm	41 mm	6000 mm	1.50 mm	10.012 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



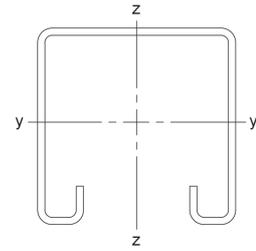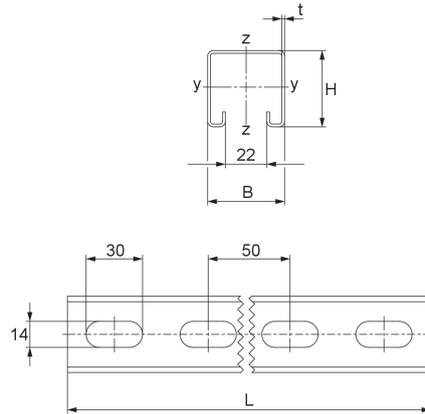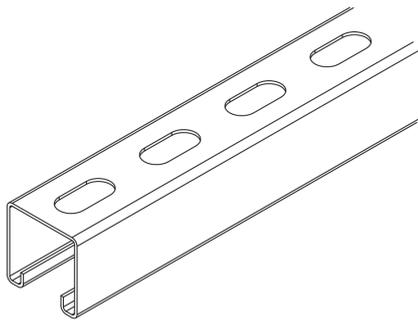

$$\begin{aligned}W_y &= 2,01 \text{ cm}^3 \\W_z &= 2,91 \text{ cm}^3 \\I_y &= 4,19 \text{ cm}^4 \\I_z &= 5,96 \text{ cm}^4\end{aligned}$$

OPTIONALES ZUBEHÖR

AKL 41, AM 22, AMF 22, BGA 41, BGA 41/2, RUS 41, SKS A, SA 2, SAI 41, KA 41, KA 30, AV 41, BL 5, AVL, AVE, AVA, AVB, AVLW, AVAW

