


KHB 7

Profilschiene 30x15 mm, gelocht

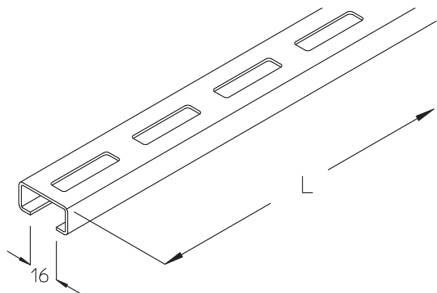

Die gelochte Profilschiene KHB 7 besteht aus einem C-Profil 30 x 15 mm mit einer Schlitzweite von 16 mm (Materialstärke = 1,5 mm). Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden. Sie ist in den Längen 2000, 3000 oder 6000 mm lieferbar.

Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	G
KHB 7-02S	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	200 mm	1.50 mm	0.134 kg
KHB 7-03S	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	300 mm	1.50 mm	0.200 kg
KHB 7-04S	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	400 mm	1.50 mm	0.267 kg
KHB 7-05S	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	500 mm	1.50 mm	0.334 kg
KHB 7-06S	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	600 mm	1.50 mm	0.401 kg
KHB 7-07S	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	700 mm	1.50 mm	0.467 kg
KHB 7-08S	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	800 mm	1.50 mm	0.534 kg
KHB 7-09S	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	900 mm	1.50 mm	0.601 kg
KHB 7-10S	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	1000 mm	1.50 mm	0.668 kg
KHB 7-30S	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	3000 mm	1.50 mm	2.003 kg
KHB 7-60S	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	6000 mm	1.50 mm	4.006 kg

Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	G
KHB 7-02F	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	200 mm	1.50 mm	0.143 kg
KHB 7-03F	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	300 mm	1.50 mm	0.214 kg
KHB 7-04F	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	400 mm	1.50 mm	0.286 kg
KHB 7-05F	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	500 mm	1.50 mm	0.357 kg
KHB 7-06F	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	600 mm	1.50 mm	0.429 kg
KHB 7-07F	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	700 mm	1.50 mm	0.500 kg
KHB 7-08F	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	800 mm	1.50 mm	0.572 kg



PRODUKTINFORMATION




Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	G
KHB 7-09F	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	900 mm	1.50 mm	0.643 kg
KHB 7-10F	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	1000 mm	1.50 mm	0.714 kg
KHB 7-30F	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	3000 mm	1.50 mm	2.143 kg
KHB 7-60F	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	6000 mm	1.50 mm	4.286 kg

Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	G
KHB 7-20E	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	2000 mm	1.50 mm	1.344 kg
KHB 7-30E	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	3000 mm	1.50 mm	2.016 kg
KHB 7-60E	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	6000 mm	1.50 mm	4.031 kg
KHB 7-02E	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	200 mm	1.50 mm	0.134 kg
KHB 7-03E	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	300 mm	1.50 mm	0.202 kg
KHB 7-04E	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	400 mm	1.50 mm	0.269 kg
KHB 7-05E	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	500 mm	1.50 mm	0.336 kg
KHB 7-06E	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	600 mm	1.50 mm	0.403 kg

Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	G
KHB 7-30E4	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	3000 mm	1.50 mm	2.041 kg
KHB 7-60E4	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	6000 mm	1.50 mm	4.082 kg
KHB 7-02E4	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	200 mm	1.50 mm	0.136 kg
KHB 7-03E4	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	300 mm	1.50 mm	0.204 kg
KHB 7-04E4	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	400 mm	1.50 mm	0.272 kg
KHB 7-05E4	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	600 mm	1.50 mm	0.340 kg
KHB 7-06E4	Profilschiene gelocht 30/15x1,5	15 mm	30 mm	500 mm	1.50 mm	0.408 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



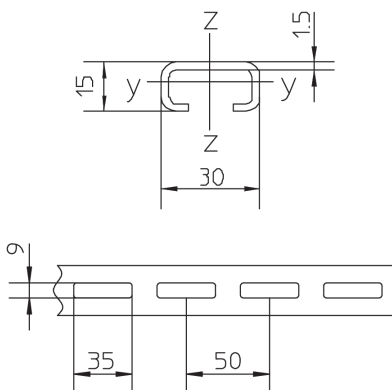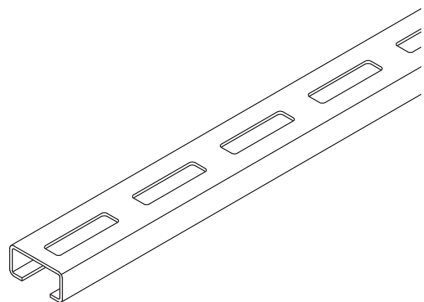

$$\begin{aligned}W_y &= 0.30 \text{ cm}^3 \\W_z &= 0.83 \text{ cm}^3 \\I_y &= 0.25 \text{ cm}^4 \\I_z &= 1.25 \text{ cm}^4\end{aligned}$$

OPTIONALES ZUBEHÖR

HS16, AM 16, ARS 16-KHB

