


RDD

Kabelrinnen-Deckel, dachform

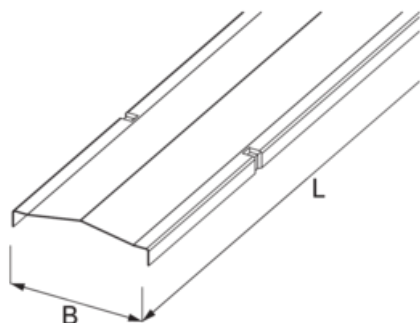

Die Kabelrinnen-Deckel RDD mit einem Neigungswinkel 10° RDD eignen sich für alle Kabelrinnen. Sie werden mittels Sturmsicherungswinkel an der Kabelrinne befestigt. Der Deckel hat eine Breite von 100 bis 600 mm und eine Standardlänge von 3000 mm. Ausführungen in 1.4301 (V2A) und 1.4404/1.4571 (V4A) auf Anfrage möglich.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	B	L	t	G
RDD 10S Rinnendeckel, dachform	104 mm	3000 mm	0,75 mm	2,611 kg
RDD 20S Rinnendeckel, dachform	204 mm	3000 mm	0,75 mm	4,404 kg
RDD 30S Rinnendeckel, dachform	304 mm	3000 mm	1,00 mm	8,155 kg
RDD 40S Rinnendeckel, dachform	404 mm	3000 mm	1,00 mm	10,558 kg
RDD 50S Rinnendeckel, dachform	504 mm	3000 mm	1,25 mm	16,114 kg
RDD 60S Rinnendeckel, dachform	604 mm	3000 mm	1,25 mm	19,103 kg

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	B	L	t	G
RDD 10F Rinnendeckel, dachform	104 mm	3000 mm	0,75 mm	2,781 kg
RDD 20F Rinnendeckel, dachform	204 mm	3000 mm	0,75 mm	4,699 kg
RDD 30F Rinnendeckel, dachform	304 mm	3000 mm	1,00 mm	8,713 kg
RDD 40F Rinnendeckel, dachform	404 mm	3000 mm	1,00 mm	11,284 kg
RDD 50F Rinnendeckel, dachform	504 mm	3000 mm	1,25 mm	17,230 kg



PRODUKTINFORMATION

Artikel	B	L	t	G
RDD 60F Rinnendeckel, dachform	604 mm	3000 mm	1,25 mm	20,428 kg

B: Breite

L: Länge

t: Materialstärke

G: Gewicht je Lagermengeneinheit



DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

