


SD

Spreizdübel

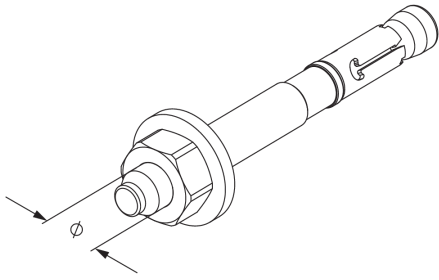

Der Spreizdübel SD dient der Befestigung von Tragkonstruktionen wie Konsolhaltern oder Wandkonsolen an Wand und/oder Decke. Er ist als Einzelbefestigung zulässig bei gerissenem und ungerissenem Normalbeton mit der Festigkeit $\geq$ C20/25. Die Herstellerangaben sind zwingend einzuhalten (ETA-19/0520). Durch die vormontierte Unterlegscheibe ist der Spreizdübel für die Befestigung von Stahlanbauteilen mit Langlöchern geeignet. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

