


SKLT

Schiffskabelleiter-Trennsteg

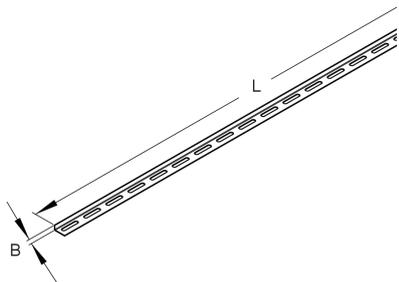

Mithilfe des Schiffskabelleiter-Trennstegs SKLT lassen sich Kabel und Leitungen mit unterschiedlichen Funktionen oder Spannungen räumlich getrennt voneinander in der gleichen Schiffskabelleiter führen. Der Trennsteg wird dreimal mit der Leiter verschraubt: in der Mitte sowie an den jeweilig letzten Sprossen der beiden Trennsteg-Enden. Er ist 10 mm hoch und 3000 mm lang.

Artikel	Typ	H	B	L	t	G
SKLT F	Trennsteg für Schiffs-Kabelleiter	10 mm	23 mm	3000 mm	1.00 mm	0.696 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

