

SRS-B



Rohrbügelschelle

Mithilfe der Rohrbügelschelle SRS-B wird das Schutzrohr am Fußwinkel SRFW befestigt. Sie steht mit Durchmessern von 30 oder 60 mm zur Verfügung. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	t	D	G
SRS-B 60-10F	Rohrbügelschelle	10.00 mm	61 mm	0.060 kg

Artikel	Typ	t	D	G
SRS-B 30-6E	Rohrbügelschelle	6.00 mm	31 mm	0.050 kg
SRS-B 60-8E	Rohrbügelschelle	8.00 mm	61 mm	0.160 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

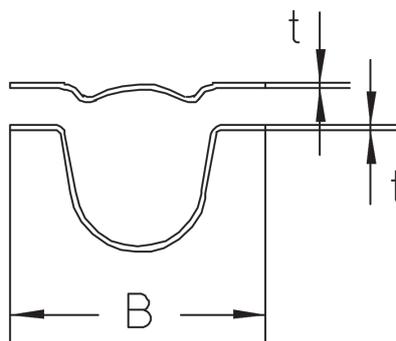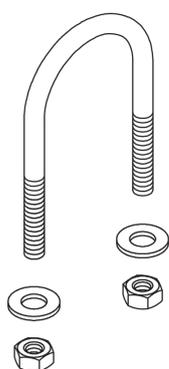

OPTIONALES ZUBEHÖR

SR, SRL, SRB 45, SRB 90

