


SRS-R

Rohrschelle


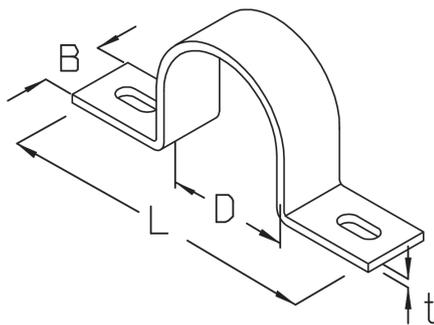


Mithilfe der Rohrschelle SRS-R wird das Schutzrohr an der entsprechenden Kabelbahn oder an der Wand bzw. am Mauerwerk befestigt. Sie steht mit Durchmessern von 30 oder 60 mm zur Verfügung. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	B	L	t	D	G
SRS-R 30F	Rohrschelle	25 mm	85 mm	2.50 mm	31 mm	0.060 kg
SRS-R 60F	Rohrschelle	30 mm	160 mm	4.00 mm	61 mm	0.220 kg

Artikel	Typ	B	L	t	D	G
SRS-R 30E	Rohrschelle	25 mm	85 mm	2.50 mm	31 mm	0.060 kg
SRS-R 60E	Rohrschelle	30 mm	160 mm	4.00 mm	61 mm	0.220 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

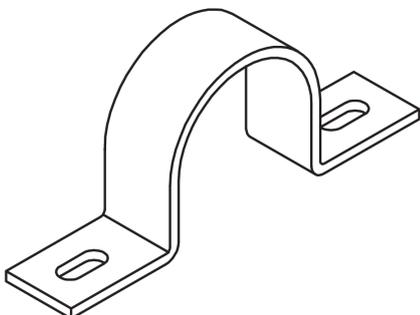

OPTIONALES ZUBEHÖR

SR, SRL, SRB 45, SRB 90, Dübel & Anker, Dübel & Anker

