


SSV

Senkschraube, DIN 963

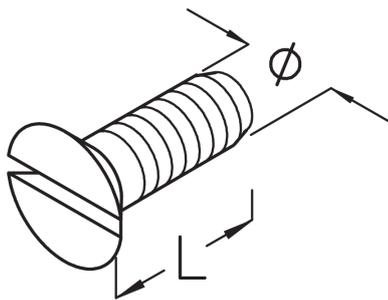

Die Senkschraube SSV (gemäß DIN 963) ist in Längen von 10 bis 40 mm sowie mit Gewinden M6 und M8 verfügbar. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	L	Ø	G
SSV 6X10	Senkschraube mit Schlitz	10 mm	6 mm	0.002 kg
SSV 6X25	Senkschraube mit Schlitz	25 mm	6 mm	0.005 kg
SSV 6X40	Senkschraube mit Schlitz	40 mm	6 mm	0.007 kg

Artikel	Typ	L	Ø	G
SSV 6X10E	Senkschraube mit Schlitz	10 mm	6 mm	0.002 kg
SSV 8X10E	Senkschraube mit Schlitz	10 mm	8 mm	0.005 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



