


UEBDD R E

Edelstahl-Blinddeckelkassette, 3-fach, rund





Bei den Bauteilen UEBDD R E handelt es sich um runde Blinddeckelkassetten zum Einbau von bis zu drei Gerätebechern. Diese Einbaueinheiten setzen sich aus einem Bodenbelagsschutzrahmen mit einer Blind-Einlagekassette, einer Gummidichtung UGD-R und dem Universalbefestigungskrallenset UDBS 40-80 zusammen. Sie sind für trocken oder feucht gepflegte Räume mit Büroverkehrslasten ausgelegt und werden dort in Bodendosen, Montagegedeckel und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen eingesetzt. Sowohl Kasette als auch Rahmen sind aus Edelstahl V2A gefertigt und besitzen einen IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand von IP 30, im genutzten Zustand einen IP-Schutzgrad von IP 20, ein Einbaumaß von 307 mm, eine min. Einbauhöhe von 90 oder 100 mm und eine max. Belastung von 2 kN.

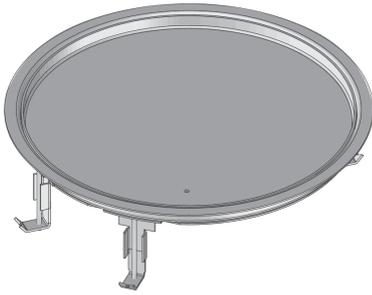

Artikel	Typ	H	H _{min}	B	P _{max}	Gerätebecher E	IP _g	IP _n	T	G	
UEBDD 15-R E	Kassetteneinbaueinheit,	71 mm	90 mm	330 mm	2.00 kN	3	307 mm	IP 20	IP 30	12 mm	2.177 kg
UEBDD 25-R E	Kassetteneinbaueinheit,	81 mm	100 mm	330 mm	2.00 kN	3	307 mm	IP 20	IP 30	22 mm	2.437 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

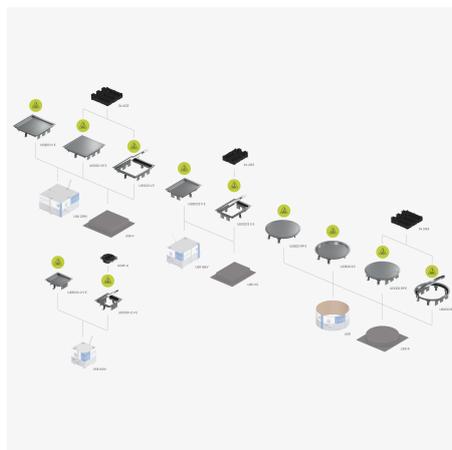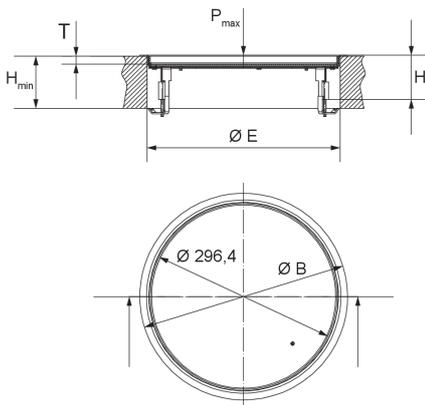

OPTIONALES ZUBEHÖR

UEBDE R

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

