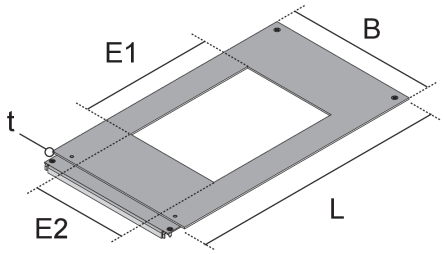

UEBSMD 185V

Montagedeckel, eckig

Bei den Baukomponenten UEBSMD handelt es sich um Montagedeckel für estrichbündige Kanalsysteme. Diese Produktlösungen werden aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech (DIN EN 10346) mit runden oder viereckigen Auslassungen in unterschiedlichen Größenvarianten gefertigt. Die Artikel sind für klassische Bürolasten geeignet. Sie können im Austausch mit einem Blinddeckel zur Aufnahme eines Einzelauslass BODO oder in Kombination mit Kunststoff-Einbaueinheiten für zwei bis drei Gerätebechern installiert werden. Die Montagedeckel besitzen eine VDE-Zulassung nach DIN EN 50085 und werden inklusive zwei galvanisch-verzinkter (gemäß DIN EN ISO 4042) Senkkopfblechschrauben BSS 4.8 x 16 geliefert.

DIN

Artikel	Typ	B	L	t	Gerätebecher	E1	E2	G
UEBSMD-185V 30S	Montagedeckel,	300 mm	500 mm	3.00 mm	2	261 mm	186 mm	2.627 kg
UEBSMD-185V 40S	Montagedeckel,	400 mm	500 mm	3.00 mm	2	261 mm	186 mm	4.402 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



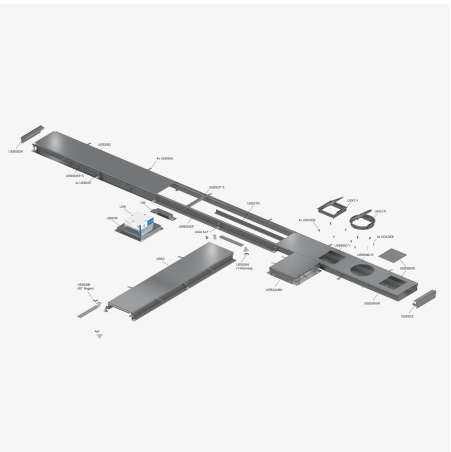

DIN

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten