


## UEKD RP E

Edelstahl-Klappdeckeinheit, 3-fach, rund, plan


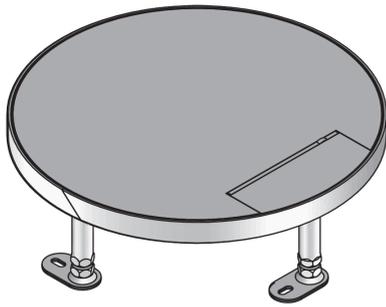


Bei den Einbaueinheiten UEKD RP E handelt es sich um runde Blinddeckeinheiten mit Stoßkante zur Aufnahme von max. drei Gerätebechern. Sie bestehen aus nivellierbaren Kassetteneinbaurahmen mit einer Blind-Einlagekassette und einer Gummidichtung und eignen sich für trocken und feucht gepflegte Räume mit Büroverkehrslasten. Dort werden sie in Bodendosen UBDHB, Montagegedeckeln und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen eingebaut. Die Bauelemente werden aus Edelstahl V2A gefertigt und besitzen eine plane, gestrahlte Oberfläche, einen IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand von IP 30, eine max. Belastbarkeit von 4,00 kN und sind mit einem Nivellierbereich von 55 mm und einem Einbaumaß von 307 mm erhältlich.

DIN

Artikel	Typ	H	H <sub>min</sub>	N	P <sub>max</sub>	ØB	ØE	IP <sub>g</sub>	IP <sub>n</sub>	G
UEKD 15-RP E	Kassetteneinheit,	19 mm	100 mm	55 mm	4.00 kN	304 mm	307 mm	IP 20	IP 30	5.656 kg

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

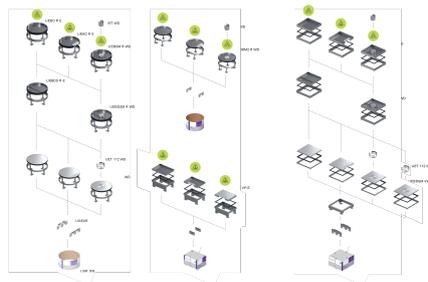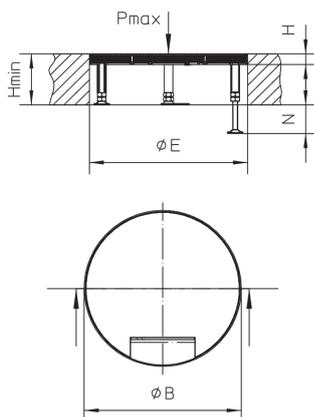

## OPTIONALES ZUBEHÖR

UGEAR, UBDSLIF, UGM SLF



DIN

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

