


UEKDD VP E

Edelstahl-Klappdeckelkassette, 3-fach, eckig, plan





Bei UEKDD VP E handelt es sich um viereckige Klappdeckelkassetten zum stufenweisen Absenken von max. drei Gerätebechern. Die Einbaueinheiten bestehen aus einem Bodenbelagsschutzrahmen mit Rastleitern, einem Klappdeckel mit bodenebenem Leitungsauslass, Gummidichtung und Universalkrallenset. Sie eignen sich für Bodendosen, Montagedeckel und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen in trocken oder feucht gepflegten Räumen mit Büroverkehrslasten. Die Kassetten sind aus Edelstahl V2A mit planer, gestrahlter Oberfläche gefertigt. Sie besitzen einen IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand von IP 30, im genutzten Zustand einen IP-Schutzgrad von IP 20, ein Einbaumaß von 261 x 261 mm, eine max. Belastung von 2,00 kN und min. Einbauhöhe von 90 mm.

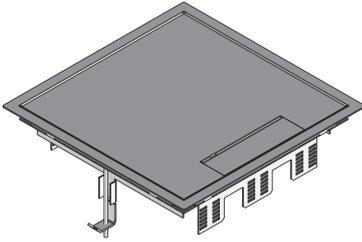

Artikel	Typ	H	H _{min}	B	L	P _{max}	Gerätebecher	E	IP _g	IP _n	G
UEKDD 15-VP E	Kassetteneinbaueinheit,	72 mm	90 mm	283 mm	283 mm	2.00 kN	3	261 x 261 mm	IP 20	IP 30	5.004 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

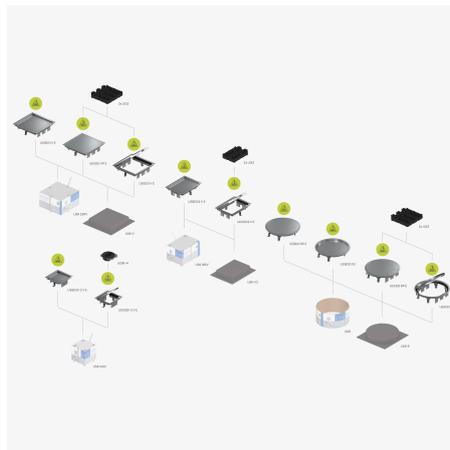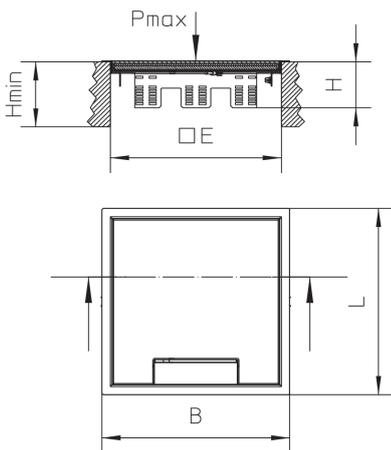

OPTIONALES ZUBEHÖR

UDBS 40-80

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

