


UGD3 V


Gummidichtung, quadratisch

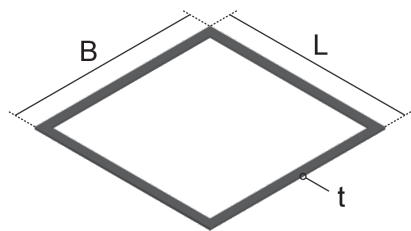

Bei den Bauelementen UGD3 V handelt es sich um quadratische, beidseitig geriffelte Gummidichtungen. Diese Zubehörteile aus dem Sortiment der Unterflursysteme werden in Edelstahl-Einbaueinheiten für nass gepflegte Bodenbeläge eingesetzt. Sie dienen dort der zuverlässigen Trittschallentkopplung und sicheren Abdichtung der Einbaueinheiten vor Schmutz und Feuchtigkeit. Das Produkt wird aus strapazierfähigem Gummi gefertigt und ist mit einer Breite und Länge von 253 mm und einer Materialstärke von 2,5 mm erhältlich.

Artikel	Typ	B	L	t	G
UGD3-V 2	Gummidichtung	253 mm	253 mm	2.50 mm	0.024 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

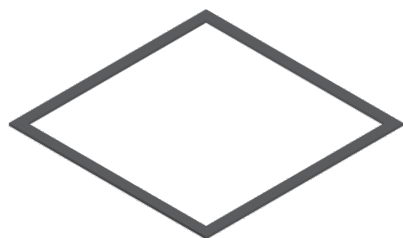

OPTIONALES ZUBEHÖR

UEBD V E, UEBDS V E, UEBDM V WD, UEBDSM V WD

