


UKDA 308R



Kabelkanal Montagedeckel, 3-fach, rund

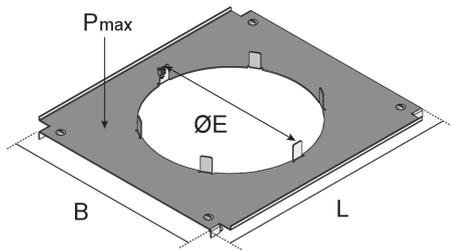

Bei der Produktlösung UKDA 308R handelt es sich um Kabelkanal Montagedeckel mit runden Einbauöffnungen für offene, estrichüberdeckte Kanalsysteme. Sie dienen als Zug- und Einbaudosen, die in ihre Einbauöffnung einen Schalungskörper aufnehmen. Die Montagedeckel sind aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech nach DIN EN 10346 gefertigt. Sie sind, inklusive Erdungsklemme UBDHB-Z, in einer Breite von 300 bis 500 mm und einer maximalen Belastungshöhe von 0,75 kN erhältlich.

Artikel	Typ	B	L	P _{max}	Gerätebecher E	G
UKDA-308R 40S	Montagedeckel, L=495mm,	400 mm	495 mm	0.75 kN	3	310 mm 2.513 kg
UKDA-308R 50S	Montagedeckel, L=595mm,	500 mm	595 mm	0.75 kN	3	310 mm 4.172 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

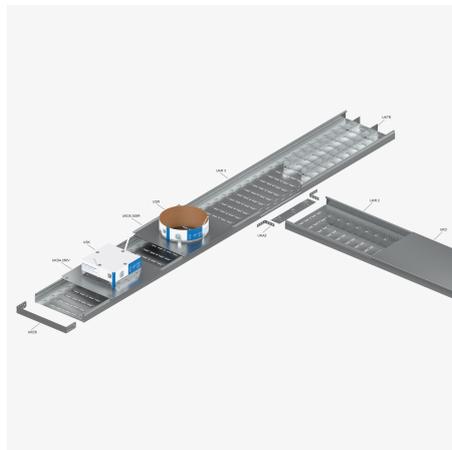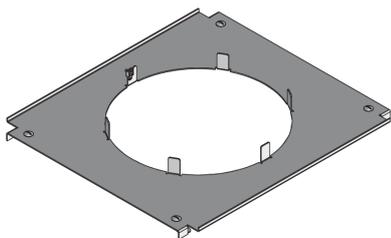

OPTIONALES ZUBEHÖR

USKR, UBDEL

