

USSM

Überspannungsschutzmodul Class III/D/Typ3

Bei den Bauelementen USSM handelt es sich um Überspannungsschutzmodul entsprechend Class III/D/Typ3. Die kompakten Module lassen sich in Gerätebecher einbauen und über flexible, 95 mm lange Anschlussleitungen mit Aderendhülsen an Schutzkontaktsteckdosen stecken. Dort dienen sie als Schutz vor netzseitigen Überspannungen. Zusätzlich wird im Fehlerfall eine akustische Defektanzeige aktiviert. Die Überspannungsschutzmodule werden aus hochwertigem Polyamid in der Farbe Rot gefertigt.

Artikel	Typ	Anschlussleitung	Farbe	G
USSM	Überspannungsschutzmodul	95 mm	Rot	0.014 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

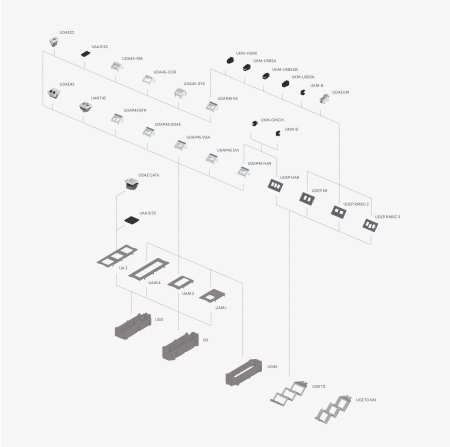

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten