



UV
Verteilerbox, WAGO

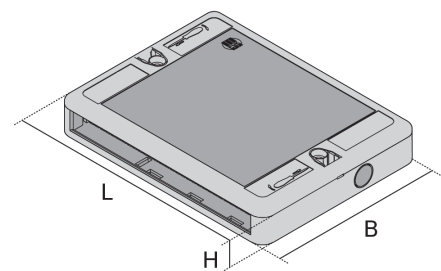

Bei den Bauelementen UV handelt es sich um Verteilerboxen des WINSTA MIDI Systems von WAGO. Die Unterflurverteiler sind auf einem Drehstromkreis verdrahtet und können mit selbstverriegelnden Schnellmontagesteckverbindern und Verriegelungsklinken zum Anschluss von Stecker- oder Buchsenteilen bestückt werden. Sie sind aus Polyamid gefertigt. Die Nennspannung/Stromstärke entspricht 250/400 V bis 16/25 A.

Artikel	Typ	H	B	L	Ausgang	Eingang	Farbe	G
UV-S 6K	WAGO Verteilerbox, Eingang 1x5polig,	30 mm	145 mm	190 mm	6x3-polig	2x5-polig	Schwarz	0.474 kg
UV-S0 6K	WAGO Verteilerbox, Eingang	30 mm	145 mm	190 mm	6x3-polig	1x Klemme	Schwarz	0.446 kg
UV-W 6K	WAGO Verteilerbox, Eingang 1x5polig,	30 mm	145 mm	190 mm	6x3-polig	2x5-polig	Weiß	0.468 kg
UV-W0 6K	WAGO Verteilerbox, Eingang	30 mm	145 mm	190 mm	6x3-polig	1x Klemme	Weiß	0.446 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

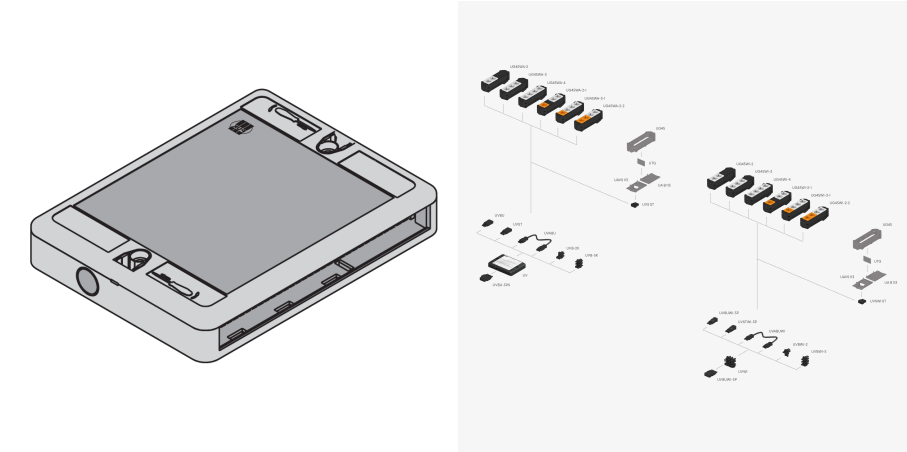

OPTIONALES ZUBEHÖR

UVABU, UVBU-5PK, UVB-2K, UVBU-3PK

