


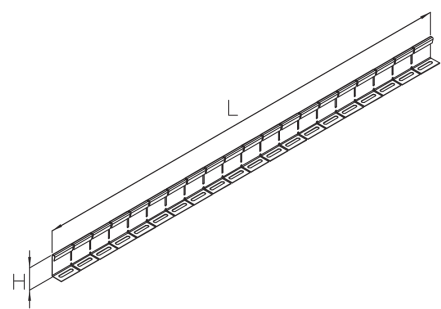

WPTRV 100


Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 50 mm



Mithilfe des variablen Weitspann-Trennstegs WPTRV 100 lassen sich Kabel und Leitungen mit unterschiedlichen Funktionen oder Spannungen räumlich voneinander getrennt führen. Der Trennsteg ist dank seiner Unterteilung in Segmente frei biegsam und lässt sich damit insbesondere in Formteilen verlegen. Befestigungsschrauben sind inklusive. Der Weitspann-Trennsteg ist 50 mm hoch und 1000 mm lang. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	H	L	t	G
WPTRV 100E	Trennsteg flexibel für Weitspannbahnen	50 mm	1000 mm	0.80 mm	0.540 kg

Artikel	Typ	H	L	t	G
WPTRV 100E4	Trennsteg flexibel für Weitspannbahnen	50 mm	1000 mm	0.80 mm	0.551 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

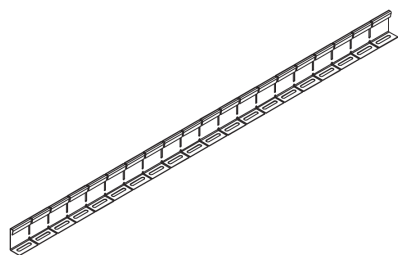

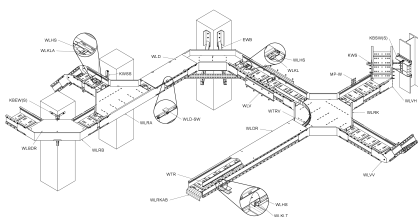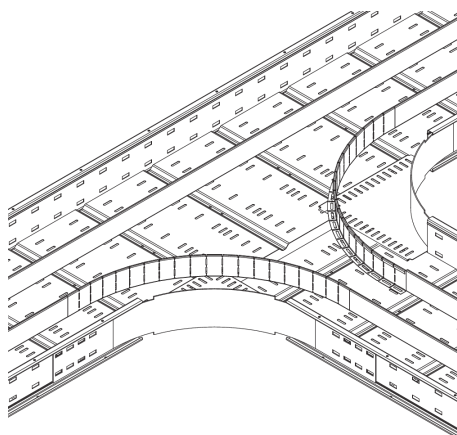

82°

