

BESTELLBLATT

KUNEX® Fugenabschlussband, Deckelplatte innen

BK06

Rev.01 vom: 2023-03-13

Kunde:	Bauvorh.:
Kom.:	Bauteil:

Anforderungen an Fugenband

- DIN 18541 BV (bitumenverträglich)
- Werksnorm NB (nach abP, nicht bitumenverträglich)

Fugenbandprofil

- FA 50/20 FA 90/20 FA 130/20
- FA 50/30 FA 95/30

Abmessungen


L1 = _____ mm

L2 = _____ mm

L3 = _____ mm

Anzahl

_____ Stück

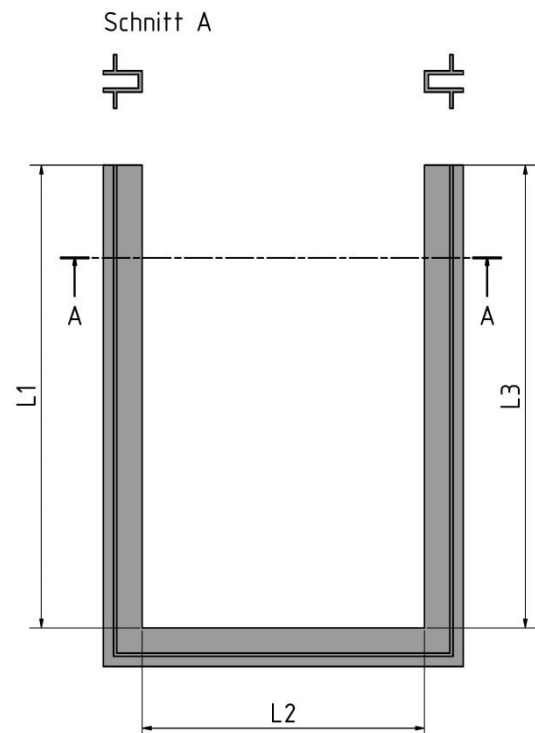

Fertigungstoleranzen angelehnt an
DIN 16941 und DIN 18020 Tabelle 1:

- Länge ≤ 3000mm = ± 15mm
- Länge 3000mm – 6000mm = ± 20mm
- Länge > 6000mm = ± 30mm

Hinweis:
Durch äußere Einflüsse wie z.B. Temperatur und
Lagerbedingungen sind Maßabweichungen von bis zu
3% möglich.

Freigegeben von: _____ am: _____