

AKL

Schienenklammer

Die Schienenklammer AKL wird an der Schiene befestigt und dient u.a. der Abhängung mittels Gewindestange. Sie besteht aus tauchfeuerverzinktem Stahl.

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	L	t	Winkel	Gewicht
AKL 41F	96 mm	40 mm	47 mm	6,00 mm	0 °	0,320 kg

H: Höhe


B: Breite

L: Länge

t: Materialstärke

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

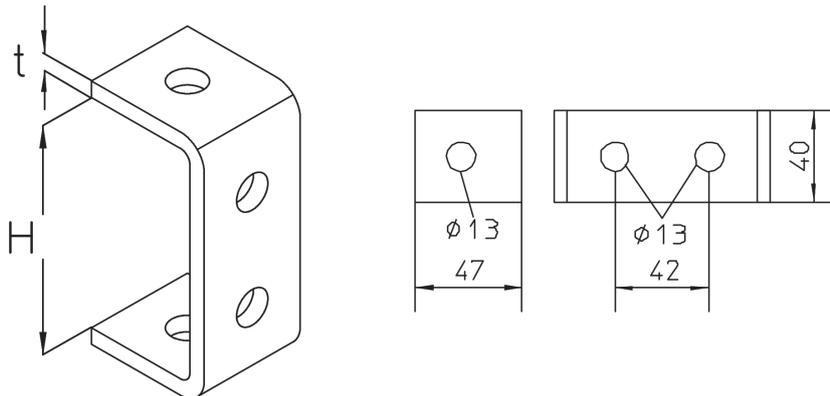

OPTIONALES ZUBEHÖR

SES, AM 22, AMF 22, KHA 41, GB, SEM

