


EL

Faserzementplatte

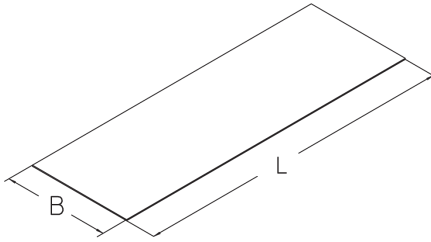

Die Faserzementplatten EL sind einschichtige Bauplatten mit einer Stärke von 4,50 mm. Sie sind geeignet für unsere Kabelleitern, insbesondere für Abschottungen in Nieder- oder Hochspannungsanlagen, bei Durchführungen oder Stromwandlerplatten. Die Faserzementplatten verfügen über eine glatte, anstrichleichte Oberfläche und über ein hohes Volumen. Das Material ist stoßfest, nicht brennbar sowie wasserundurchlässig - Eigenschaften, die ihre Korrosionsbeständigkeit auch bei starker Beanspruchung sichern.

Artikel	B	L	t	G
EL 20	190 mm	1200 mm	4,50 mm	1,430 kg
EL 30	290 mm	1200 mm	4,50 mm	2,180 kg
EL 40	390 mm	1200 mm	4,50 mm	2,930 kg
EL 50	490 mm	1200 mm	4,50 mm	3,680 kg
EL 60	590 mm	1200 mm	4,50 mm	4,430 kg

B: Breite

L: Länge

t: Materialstärke

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



