

## KHU 57

Konsolhalter, 57x30 mm

Der Konsolhalter KHU 57 lässt sich aufgrund seiner durchgehenden, dreiseitigen Lochung unkompliziert als Konstruktionsprofil verwenden. Er besteht aus einem U-Profil 57 x 30 mm (Materialstärke 2,5 mm). Durch den Einsatz des Stützstücks lassen sich höhere Traglasten realisieren. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

### Stahl, galvanisch verzinkt

Artikel	H	B	L	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	Gewicht
KHU 57-30GV	30 mm	57 mm	3000 mm	30 mm	57 mm	5,090 kg

### Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	L	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	Gewicht
KHU 57-02S	30 mm	57 mm	200 mm	30 mm	57 mm	0,340 kg
KHU 57-03S	30 mm	57 mm	300 mm	30 mm	57 mm	0,510 kg
KHU 57-04S	30 mm	57 mm	400 mm	30 mm	57 mm	0,680 kg
KHU 57-05S	30 mm	57 mm	500 mm	30 mm	57 mm	0,850 kg
KHU 57-06S	30 mm	57 mm	600 mm	30 mm	57 mm	1,020 kg
KHU 57-07S	30 mm	57 mm	700 mm	30 mm	57 mm	1,190 kg
KHU 57-08S	30 mm	57 mm	800 mm	30 mm	57 mm	1,360 kg
KHU 57-09S	30 mm	57 mm	900 mm	30 mm	57 mm	1,530 kg
KHU 57-10S	30 mm	57 mm	1000 mm	30 mm	57 mm	1,700 kg
KHU 57-11S	30 mm	57 mm	1100 mm	30 mm	57 mm	1,870 kg
KHU 57-12S	30 mm	57 mm	1200 mm	30 mm	57 mm	2,040 kg
KHU 57-13S	30 mm	57 mm	1300 mm	30 mm	57 mm	2,210 kg
KHU 57-14S	30 mm	57 mm	1400 mm	30 mm	57 mm	2,380 kg
KHU 57-15S	30 mm	57 mm	1500 mm	30 mm	57 mm	2,550 kg
KHU 57-30S	30 mm	57 mm	3000 mm	30 mm	57 mm	5,090 kg

Seite 1



# PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	L	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	Gewicht
KHU 57-60S	30 mm	57 mm	6000 mm	30 mm	57 mm	10,180 kg

## Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	L	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	Gewicht
KHU 57-02F	30 mm	57 mm	200 mm	30 mm	57 mm	0,360 kg
KHU 57-03F	30 mm	57 mm	300 mm	30 mm	57 mm	0,550 kg
KHU 57-04F	30 mm	57 mm	400 mm	30 mm	57 mm	0,730 kg
KHU 57-05F	30 mm	57 mm	500 mm	30 mm	57 mm	0,910 kg
KHU 57-06F	30 mm	57 mm	600 mm	30 mm	57 mm	1,090 kg
KHU 57-07F	30 mm	57 mm	700 mm	30 mm	57 mm	1,270 kg
KHU 57-08F	30 mm	57 mm	800 mm	30 mm	57 mm	1,450 kg
KHU 57-09F	30 mm	57 mm	900 mm	30 mm	57 mm	1,630 kg
KHU 57-10F	30 mm	57 mm	1000 mm	30 mm	57 mm	1,820 kg
KHU 57-11F	30 mm	57 mm	1100 mm	30 mm	57 mm	2,000 kg
KHU 57-12F	30 mm	57 mm	1200 mm	30 mm	57 mm	2,180 kg
KHU 57-13F	30 mm	57 mm	1300 mm	30 mm	57 mm	2,360 kg
KHU 57-14F	30 mm	57 mm	1400 mm	30 mm	57 mm	2,540 kg
KHU 57-15F	30 mm	57 mm	1500 mm	30 mm	57 mm	2,720 kg
KHU 57-30F	30 mm	57 mm	3000 mm	30 mm	57 mm	5,450 kg
KHU 57-60F	30 mm	57 mm	6000 mm	30 mm	57 mm	10,890 kg

## Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	L	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	Gewicht
KHU 57-02E	30 mm	57 mm	200 mm	30 mm	57 mm	0,340 kg
KHU 57-03E	30 mm	57 mm	300 mm	30 mm	57 mm	0,510 kg
KHU 57-04E	30 mm	57 mm	400 mm	30 mm	57 mm	0,680 kg
KHU 57-05E	30 mm	57 mm	500 mm	30 mm	57 mm	0,850 kg
KHU 57-06E	30 mm	57 mm	600 mm	30 mm	57 mm	1,030 kg
KHU 57-07E	30 mm	57 mm	700 mm	30 mm	57 mm	1,200 kg
KHU 57-08E	30 mm	57 mm	800 mm	30 mm	57 mm	1,370 kg

Seite 2



PohlCon GmbH  
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin  
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



# PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	L	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	Gewicht
KHU 57-09E	30 mm	57 mm	900 mm	30 mm	57 mm	1,540 kg
KHU 57-10E	30 mm	57 mm	1000 mm	30 mm	57 mm	1,710 kg
KHU 57-11E	30 mm	57 mm	1100 mm	30 mm	57 mm	1,880 kg
KHU 57-12E	30 mm	57 mm	1200 mm	30 mm	57 mm	2,050 kg
KHU 57-13E	30 mm	57 mm	1300 mm	30 mm	57 mm	2,220 kg
KHU 57-14E	30 mm	57 mm	1400 mm	30 mm	57 mm	2,390 kg
KHU 57-15E	30 mm	57 mm	1500 mm	30 mm	57 mm	2,560 kg
KHU 57-30E	30 mm	57 mm	3000 mm	30 mm	57 mm	5,120 kg
KHU 57-60E	30 mm	57 mm	6000 mm	30 mm	57 mm	10,250 kg

## Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	H	B	L	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	Gewicht
KHU 57-02E4	30 mm	57 mm	200 mm	30 mm	57 mm	0,350 kg
KHU 57-03E4	30 mm	57 mm	300 mm	30 mm	57 mm	0,520 kg
KHU 57-04E4	30 mm	57 mm	400 mm	30 mm	57 mm	0,690 kg
KHU 57-05E4	30 mm	57 mm	500 mm	30 mm	57 mm	0,870 kg
KHU 57-06E4	30 mm	57 mm	600 mm	30 mm	57 mm	1,040 kg
KHU 57-07E4	30 mm	57 mm	700 mm	30 mm	57 mm	1,210 kg
KHU 57-08E4	30 mm	57 mm	800 mm	30 mm	57 mm	1,380 kg
KHU 57-09E4	30 mm	57 mm	900 mm	30 mm	57 mm	1,560 kg
KHU 57-10E4	30 mm	57 mm	1000 mm	30 mm	57 mm	1,730 kg
KHU 57-11E4	30 mm	57 mm	1100 mm	30 mm	57 mm	1,900 kg
KHU 57-12E4	30 mm	57 mm	1200 mm	30 mm	57 mm	2,080 kg
KHU 57-13E4	30 mm	57 mm	1300 mm	30 mm	57 mm	2,250 kg
KHU 57-14E4	30 mm	57 mm	1400 mm	30 mm	57 mm	2,420 kg
KHU 57-15E4	30 mm	57 mm	1500 mm	30 mm	57 mm	2,590 kg
KHU 57-30E4	30 mm	57 mm	3000 mm	30 mm	57 mm	5,190 kg
KHU 57-60E4	30 mm	57 mm	6000 mm	30 mm	57 mm	10,380 kg

**H:** Höhe  
**B:** Breite  
**L:** Länge

Seite 3



PohlCon GmbH  
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin  
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | [contact@pohlcon.com](mailto:contact@pohlcon.com)



# PRODUKTINFORMATION




---

**H<sub>p</sub>**: Profilhöhe

**B<sub>p</sub>**: Profilbreite

**Gewicht**: Gewicht je Lagereinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

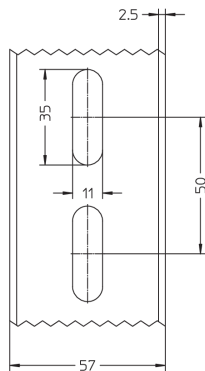

$$\begin{aligned} A &= 1.92 \text{ cm}^2 \\ W_y &= 3.33 \text{ cm}^3 \\ W_z &= 0.90 \text{ cm}^3 \\ I_y &= 9.50 \text{ cm}^4 \\ I_z &= 1.97 \text{ cm}^4 \end{aligned}$$

## OPTIONALES ZUBEHÖR

KDU 57, BGU 57, KWF, KW, KWMS, KHUV 57, KHUSS 57, SU 57, BGUD, BGUDW, BL 4

