


KLKR

Kleinkanal inkl. Deckel mit Drehriegeln

Kleinkanäle KLKR inkl. Deckel mit Drehriegeln stehen in sendzimirfeuerverzinktem Stahl zur Verfügung und weisen Seitenhöhen von 30 bzw. 60 mm sowie Breiten von 50 bzw. 60 mm auf. Die Länge beträgt 3000 mm.






Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	L	t	Gewicht
KLKR 30-05S	30 mm	50 mm	3000 mm	1,00 mm	4,930 kg
KLKR 60-06S	60 mm	60 mm	3000 mm	1,00 mm	6,810 kg

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
t: Materialstärke
Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

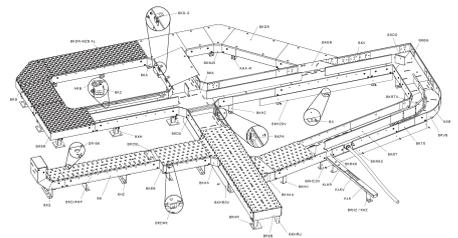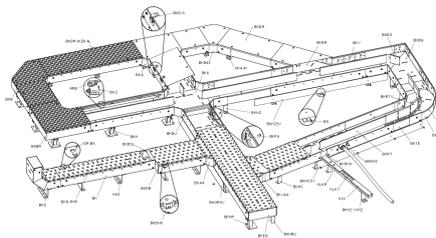

OPTIONALES ZUBEHÖR

BKRKK 100, KLKV

