

SHK K

Sammelhalterklammer, Kunststoff


Der Sammelhalter SHK K dient der flexiblen und kostengünstigen Führung von Installationsleitungen oder kleineren Kabelbündeln an der Decke und ist mit einer Höhe von 45 bis 58 mm für Anwendungen mit eingeschränkter Einbauhöhe geeignet. SHK 10 und 20 sind einseitige Sammelhalter. SHK 40 ist ein zweiseitiger Sammelhalter. Das Befestigungselement besteht aus halogen- und silikonfreiem Polyamid und ist flammwidrig bis 750 °C gemäß Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1. Der Sammelhalter fasst 10 bis 40 Kabel. Die Angaben beziehen sich auf NYM-Kabel (3x1,5 mm²).

Polyamid

Artikel	Kabelanzahl	G
SHK 10 K	10	0,023 kg
SHK 20 K	20	0,027 kg
SHK 40 K	40	0,049 kg

Kabelanzahl: max. Anzahl installierbarer Kabel
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

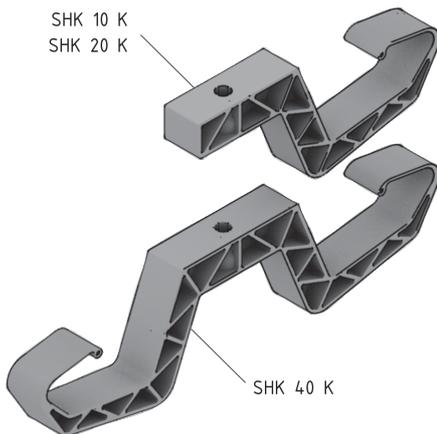

OPTIONALES ZUBEHÖR

SN, KSD

