


## SKLL

Spannklaue, leicht

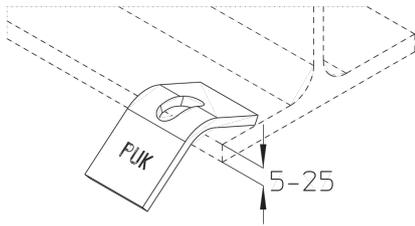

Die leichte Spannklaue SKLL dient der Befestigung von Kabelrinnen und Weitspannbahnen an Stahlträgern. Bei Letzteren ist die zusätzliche Verwendung von Weitspannholmstützen (WPHS) nötig. Der Klemmbereich erstreckt sich von 5 - 25 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	k	Gewicht
SKLL F	5 - 25 mm	0,062 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	k	Gewicht
SKLL E	5 - 25 mm	0,059 kg

**k:** Klemmbereich

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



