

SRHB

Schutzrohr-Halter

Mithilfe des starren Schutzrohrhalters SRHB wird das Schutzrohrsystem an der entsprechenden Kabelbahn befestigt. Es steht mit Durchmessern von 30 oder 60 mm zur Verfügung. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzerfordernisse unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	B	D	t	Gewicht
SRHB 30F	6 mm	31 mm	6,00 mm	0,520 kg
SRHB 60F	10 mm	61 mm	10,00 mm	0,620 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	B	D	t	Gewicht
SRHB 30E	6 mm	31 mm	6,00 mm	0,520 kg
SRHB 60E	10 mm	61 mm	8,00 mm	0,620 kg

B: Breite


D: Durchmesser

t: Materialstärke

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



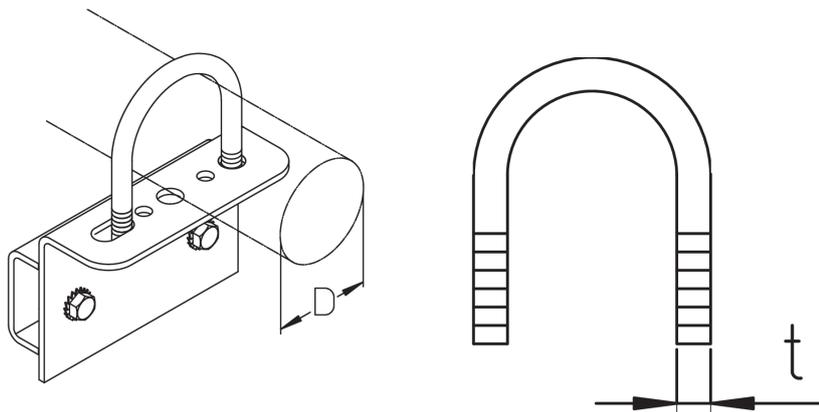

OPTIONALES ZUBEHÖR

SR, SRL, SRB 45, SRB 90

