


## UBEBMBI

### Innenbogen



Teil des Sortiments der estrichbündigen Bürstenkanäle sind die Innenbögen UBEBMBI. Diese Produktlösungen dienen als Verbindungsstücke zwischen zwei Kanalteilen. Aufgrund ihrer Winkelform ermöglichen sie, dass Leitungen auch in einer innenliegenden 90 Grad Verwinkelung verlegt werden können. Diese Bauelemente sind aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech gemäß DIN EN 10346 gefertigt und in einer Länge sowie Breite von 295 mm erhältlich.

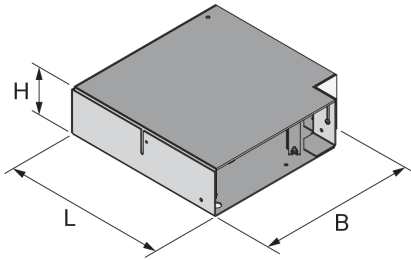

### Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	N	B	L	Gewicht
UBEBMBI 85-25S	85 mm	0-25 mm	295 mm	295 mm	5,439 kg

**H:** Höhe



**N:** Nivellierbereich


**B:** Breite

**L:** Länge

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

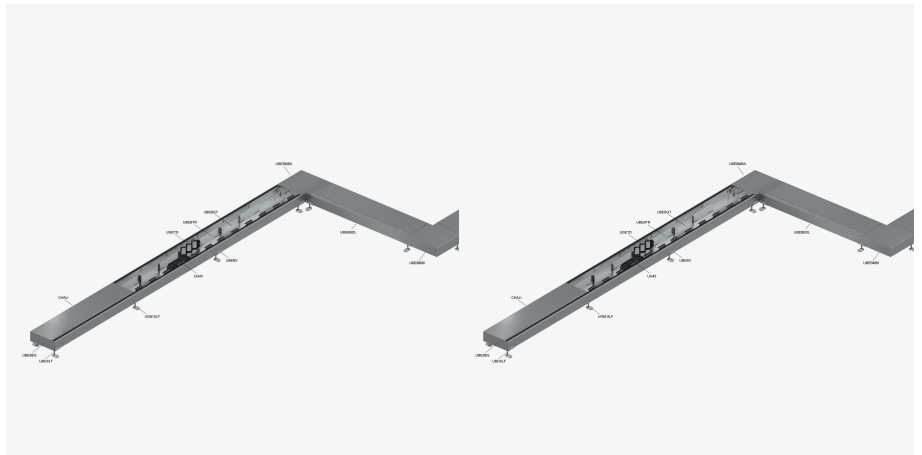

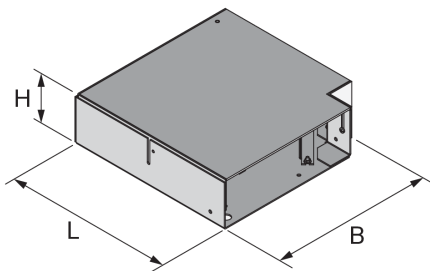

## OPTIONALES ZUBEHÖR

CHALI

**DIN**

Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

