


UBSFPTMA

Belagstoßprofil Montagesätze

Das Bauteil UBSFPTMA ist ein Belagstoßprofil aus Edelstahl für den Estrichbündigen Kanal UBSF. Das Profil ist bestimmt für die Montagesätze 90°-Bogen, T-Abzweig und Kreuzung. Geeignet für Belagsniveau von 0 bis 3 mm. Das Bauteil entspricht der DIN EN 50085 – der europäischen Norm für Elektroinstallationskanalsysteme, und ist vom VDE geprüft und zertifiziert.

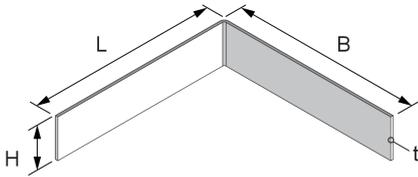

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	L	t	Gewicht
UBSFPTMA 0E	23 mm	104 mm	104 mm	1,5 mm	0,057 kg
UBSFPTMA 3E	26 mm	104 mm	104 mm	1,5 mm	0,064 kg

H: Höhe


B: Breite

L: Länge

t: Materialstärke

Gewicht: Gewicht je Lagermeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

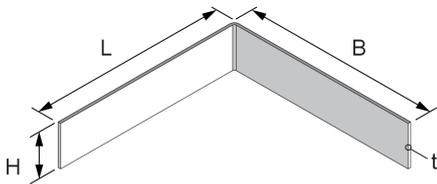

DIN

Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

