


## UEBSE

### Erdungsverbinder

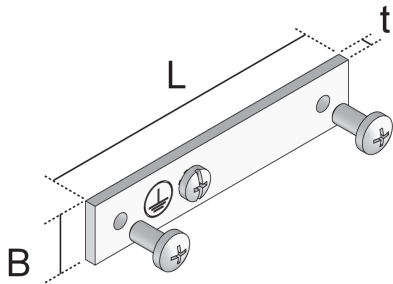



Bei den Bauelementen UEBSE handelt es sich um Erdungsverbinder für estrichbündige Kanäle. Im Zuge der Kanalwannenerdung sorgen die Verbinder für einen sicheren Anschluss von Erdungs- und Potentialausgleichsleitungen. Für eine erfolgreiche Montage werden zwei Linsenkopfschrauben LKS M5X10 und eine Linsenkopfschraube LKS M4X5 beifügt. Die Verbinder sind aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech nach DIN EN 10346 gefertigt.

DIN

Artikel	Gewicht
UEBSE	0,023 kg
inklusive:	
2 x LKS M5X10, 1 x LKS M4X5	

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

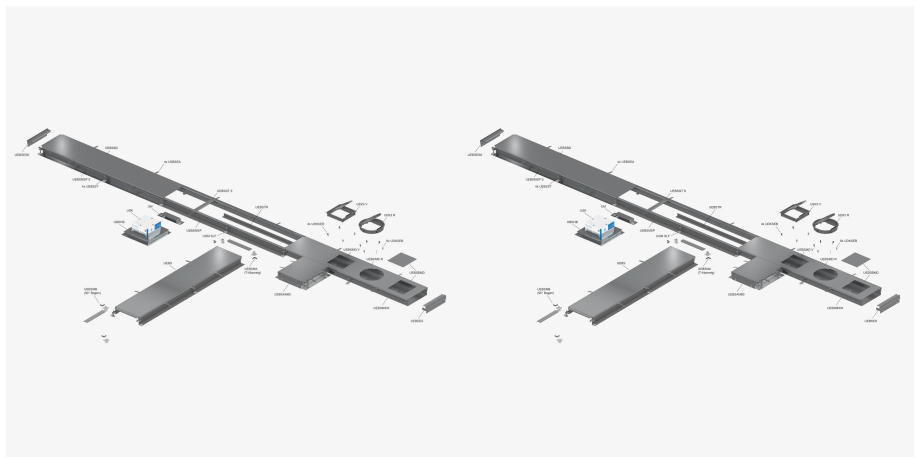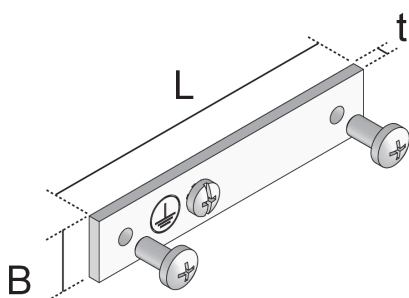

DIN

Seite 1



Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

