


UEBSMD 260R

Montagedeckel, rund



Bei den Baukomponenten UEBSMD handelt es sich um Montagedeckel für estrichbündige Kanalsysteme. Diese Produktlösungen werden aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech (DIN EN 10346) mit runden oder viereckigen Auslassungen in unterschiedlichen Größenvarianten gefertigt. Die Artikel sind für klassische Bürolasten geeignet. Sie können im Austausch mit einem Blinddeckel zur Aufnahme eines Einzelauslass BODO oder in Kombination mit Kunststoff-Einbaueinheiten für zwei bis drei Gerätebechern installiert werden. Die Montagedeckel besitzen eine VDE-Zulassung nach DIN EN 50085 und werden inklusive zwei galvanisch-verzinkter (gemäß DIN EN ISO 4042) Senkkopfblechschrauben BSS 4.8 x 16 geliefert.

DIN

| Artikel | B | L | E | t | Gerätebecher | Gewicht |
|-----------------|--------|--------|--------|---------|--------------|----------|
| UEBSMD-260R 40S | 400 mm | 500 mm | 260 mm | 3,00 mm | 2 | 4,295 kg |
| inklusive: | | | | | | |
| 2 x BSS 4.8X16 | | | | | | |

B: Breite

L: Länge

E: Einbaumaß



t: Materialstärke

Gerätebecher: max. Anzahl installierbarer Gerätebecher

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



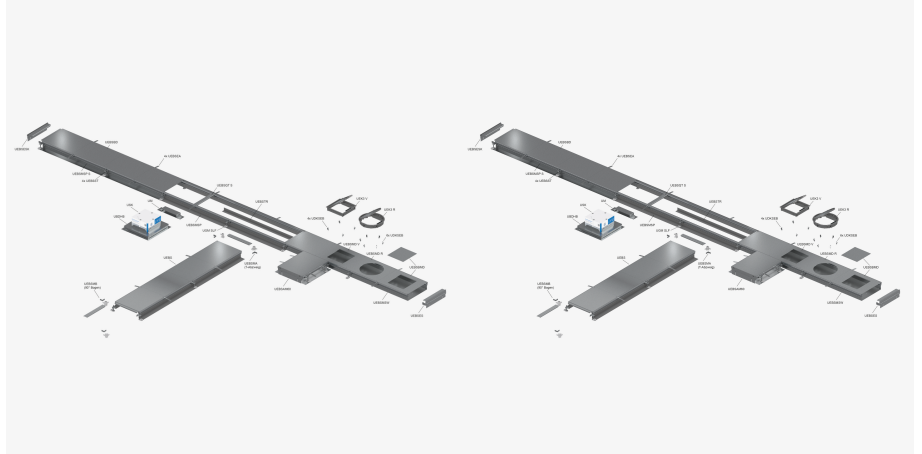

DIN

Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

