


Quertraverse

Bei den Bauelementen UEBSQTF S handelt es sich um Quertraversen für estrichbündige Kanäle, die der Unterstützung von Deckelstößen dienen. Die Produktlösungen werden aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech nach DIN EN 10346 hergestellt und inklusive zweier Senkkopfblechschrauben BSS 4.8 x 16 geliefert.



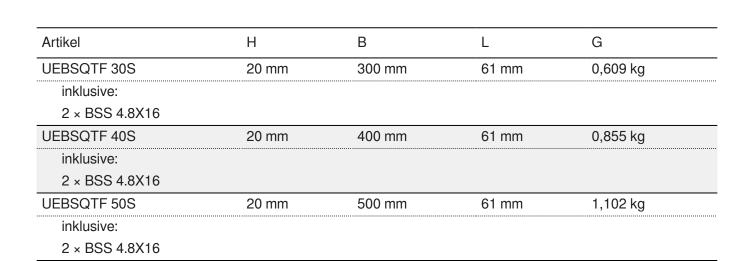

H: Höhe B: Breite L: Länge

G: Gewicht je Lagermengeneinheit


## **DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER**







## **PRODUKTINFORMATION**

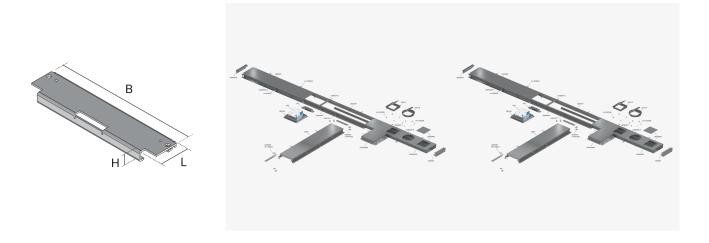



Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085



