


UGD2 V

Gummidichtung, eckig

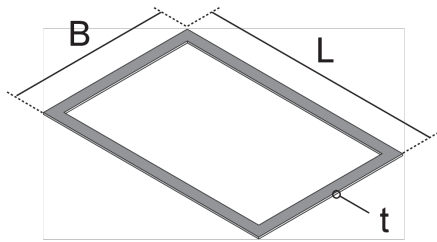


Bei den Bauelementen UGD2 V handelt es sich um rechteckige, einseitig klebende Gummidichtungen. Diese Zubehörteile aus dem Sortiment der Unterflursysteme werden in Edelstahl-Einbaueinheiten geklebt und dienen dort der zuverlässigen Trittschallentkopplung und sicheren Abdichtung der Einbaueinheiten vor Schmutz und Feuchtigkeit. Das Produkt wird aus strapazierfähigem Gummi gefertigt und ist mit einer Breite von 179 mm, einer Länge von 252 mm und einer Materialstärke von 2 mm erhältlich.

Artikel	t	Gewicht
UGD2-V 2	2,00 mm	0,030 kg

t: Materialstärke

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

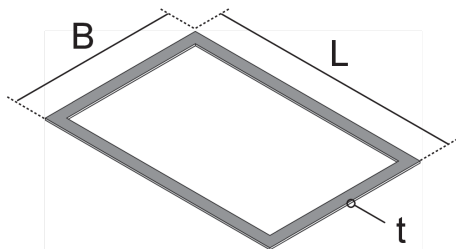

OPTIONALES ZUBEHÖR

UEKDD2 V E, UEBDD2 V E

Seite 1





PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

