


UGEAV1-2

Rastleitersetz für Einzelauslasskassette, 2-fach, eckig

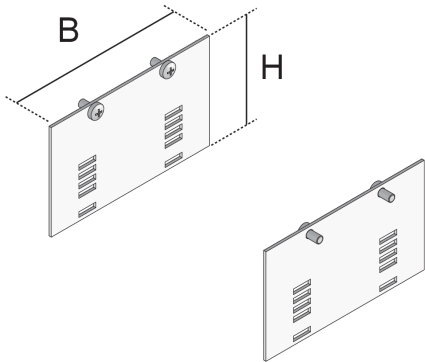

Bei den Bauelementen UGEAV1-2 handelt es sich um eckige Rastleitersets. Die Rastleiter werden als Einbaurahmen in Einzelauslässe montiert und dienen dort der Aufnahme von bis zu zwei Platinen UGET1-2, UG-R bzw. UGR 1-4. Die UGEAV1-2 sind aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech, nach DIN EN 10346, gefertigt. Die Rastleitersets können mit einem Rastbereich von 25 mm erworben werden.

Artikel	H	B	Rastbereich	Gewicht
UGEAV1-2 50S	59 mm	98 mm	25 mm	0,114 kg
UGEAV1-2 80S	84 mm	98 mm	25 mm	0,190 kg

H: Höhe

B: Breite

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

