


UGKD1-2 V 2

Gummidichtung, quadratisch

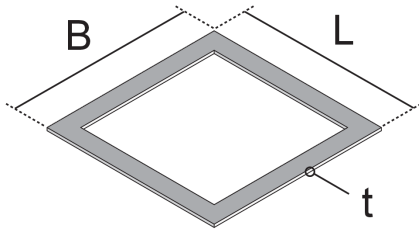

Bei den Bauelementen UGKD1-2 V 2 handelt es sich um quadratische Gummidichtungen. Diese Zubehörteile aus dem Portfolio der Unterflursysteme können einseitig mithilfe einer selbstklebenden Beschichtung in Kompakteinheiten geklebt werden. Sie dienen dort der Trittschallentkopplung und dem Schutz vor unerwünschten Umwelteinflüssen wie Schmutz, Feuchtigkeit oder Staub. Die Dichtungen sind aus hochwertigem Gummi hergestellt und mit einer Materialstärke von 2 mm, in einer Länge und Breite von 119 mm erhältlich.

Artikel	B	L	t	Gewicht
UGKD1-2-V 2	155 mm	155 mm	2,00 mm	0,006 kg

B: Breite

L: Länge

t: Materialstärke

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

