


UKDA 185V

Kabelkanal Montagendeckel, 2-fach, eckig

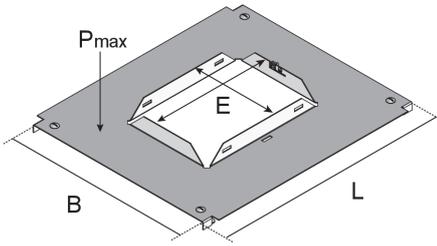

Bei der Produktlösung UKDA 185V handelt es sich um Kabelkanal Montagendeckel mit eckigen Einbauöffnungen für offene, estrichüberdeckte Kanalsysteme. Sie dienen als Zug- und Einbaudosen, die in ihre Einbauöffnung einen Schalungskörper aufnehmen. Die Montagendeckel sind aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech nach DIN EN 10346 gefertigt. Sie sind, inklusive Erdungsklemme UBDHB-Z, in einer Breite von 300 bis 500 mm und einer maximalen Belastungshöhe von 0,75 kN erhältlich.

Artikel	B	L	E	P_{max}	Gerätebecher	Gewicht
UKDA-185V 30S	300 mm	420 mm	187 x 262 mm	0,75 kN	2	1,330 kg
inklusive: 1 x UBDHB-Z						
UKDA-185V 40S	400 mm	495 mm	187 x 262 mm	0,75 kN	2	2,206 kg
inklusive: 1 x UBDHB-Z						

B: Breite

L: Länge

E: Einbaumaß



P_{max} : max. Belastung

Gerätebecher: max. Anzahl installierbarer Gerätebecher

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



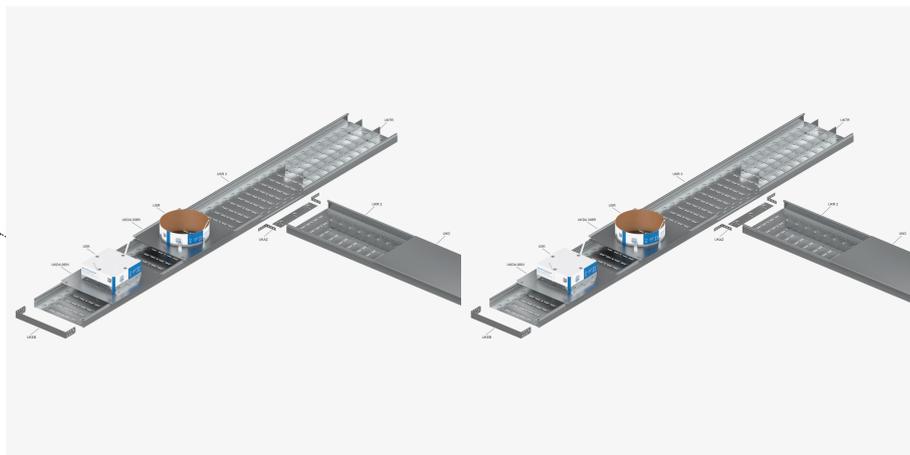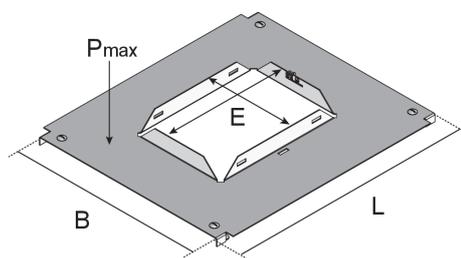

OPTIONALES ZUBEHÖR

USK, UBDEL

