


USK V

Schalung, eckig

Schalungskörper als Tiefziehteil aus Kunststoff für viereckige Einbaueinheiten. Zur Schaffung einer Hohlraumbodenöffnung im Estrich. Geeignet zum Verkleben auf der Rohschalung.

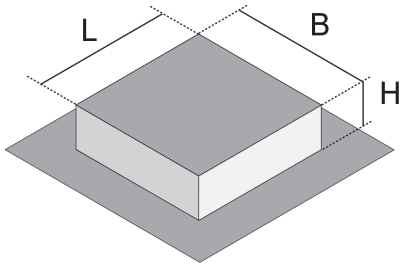

Artikel	H	B	L	Gewicht
USK-V	52 mm	261 mm	261 mm	0,186 kg
USK-V2	52 mm	261 mm	186 mm	0,188 kg


H: Höhe

B: Breite

L: Länge

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

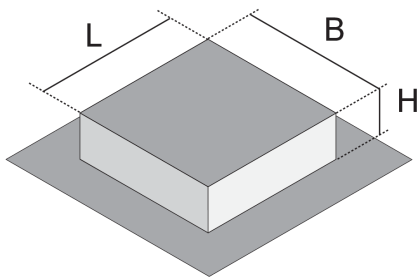

OPTIONALES ZUBEHÖR

UEKD2 V

