


WLADR

Weitspann-Abzweig-Deckel

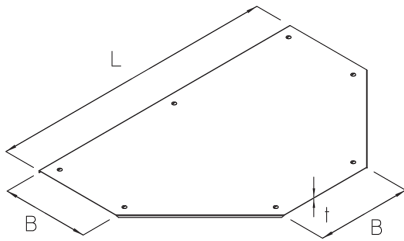

Der Weitspann-Abzweig-Deckel WLADR eignet sich für die Weitspann-Abzweige WLA 200 und WLRA 200 und schützt sie vor Schmutz, Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Er wird auf dem Abzweig aufgesetzt und verfügt zusätzlich über Drehriegel zur weiteren Befestigung. Sollen die Deckel im Freien eingesetzt werden, sind zusätzliche Sicherungswinkel gegen Windeinflüsse nötig. Die Drehriegel allein stellen für diesen Fall kein ausreichendes Sicherungselement dar. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	B	t	G
WLADR 20S	240 mm	0,75 mm	5,600 kg
WLADR 30S	340 mm	1,00 mm	6,800 kg
WLADR 40S	440 mm	1,00 mm	8,300 kg
WLADR 50S	540 mm	1,25 mm	10,100 kg
WLADR 60S	640 mm	1,25 mm	12,100 kg


Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	B	t	G
WLADR 20F	240 mm	0,75 mm	6,000 kg
WLADR 30F	340 mm	1,00 mm	7,300 kg
WLADR 40F	440 mm	1,00 mm	8,900 kg
WLADR 50F	540 mm	1,25 mm	10,800 kg
WLADR 60F	640 mm	1,25 mm	12,900 kg

B: Breite
t: Materialstärke
G: Gewicht je Lagermengeneinheit



DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

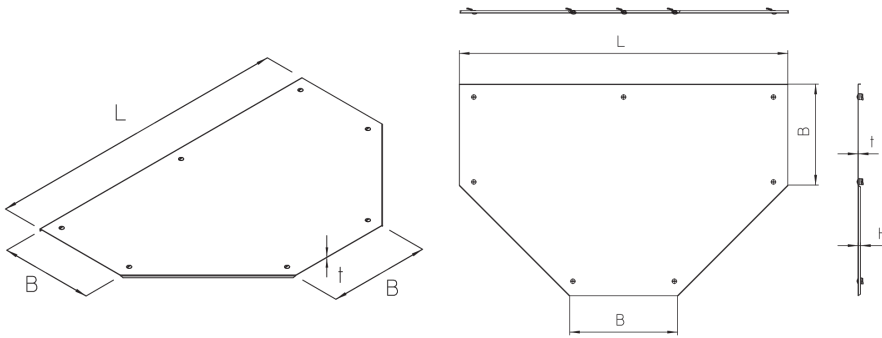

OPTIONALES ZUBEHÖR

WLD-SW

