


A 4

Profilschiene 48x26 mm, ungelocht

Profilschiene 48x26x2,50 mm, ohne Lochung, Schlitzweite 22 mm

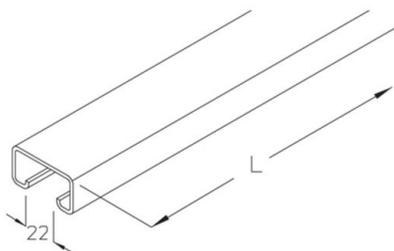

Unverzinkt

Artikel	H	B	L	t	G
A 4-30B	26 mm	48 mm	3000 mm	2,50 mm	6,7 kg
A 4-60B	26 mm	48 mm	6000 mm	2,50 mm	13,4 kg



Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	L	t	G
A 4-30F	26 mm	48 mm	3000 mm	2,50 mm	7,2 kg
A 4-60F	26 mm	48 mm	6000 mm	2,50 mm	14,4 kg

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
t: Materialstärke
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



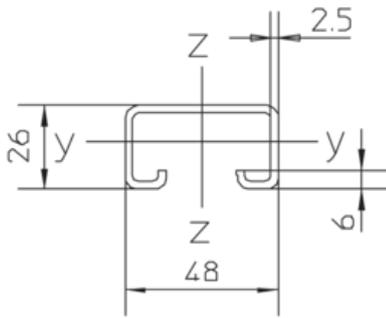

$$\begin{aligned}W_y &= 1.76 \text{ cm}^3 \\W_z &= 3.85 \text{ cm}^3 \\I_y &= 2.64 \text{ cm}^4 \\I_z &= 9.23 \text{ cm}^4\end{aligned}$$

OPTIONALES ZUBEHÖR

HS22, ASK 4

