


A 8

Profilschiene 40x22 mm, ungelocht

Profilschiene 40x22x2,00 mm, ohne Lochung, Schlitzweite 18 mm

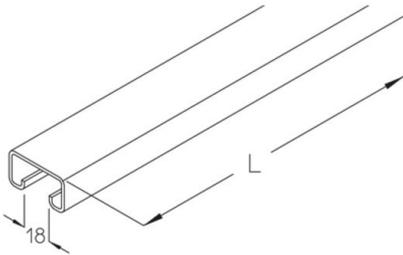

Unverzinkt

Artikel	H	B	L	t	G
A 8-30B	22 mm	40 mm	3000 mm	2,00 mm	4,6 kg
A 8-60B	22 mm	40 mm	6000 mm	2,00 mm	9,2 kg



Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	L	t	G
A 8-30F	22 mm	40 mm	3000 mm	2,00 mm	5 kg
A 8-60F	22 mm	40 mm	6000 mm	2,00 mm	9,9 kg

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
t: Materialstärke
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



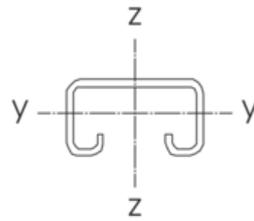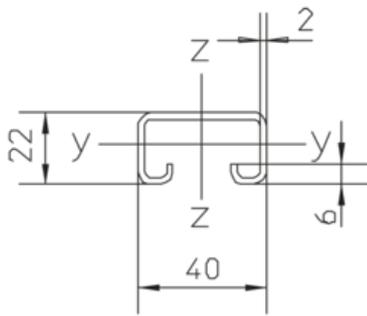

$$\begin{aligned}W_y &= 1.10 \text{ cm}^3 \\W_z &= 2.25 \text{ cm}^3 \\I_y &= 1.34 \text{ cm}^4 \\I_z &= 4.32 \text{ cm}^4\end{aligned}$$

OPTIONALES ZUBEHÖR

SA 1, SAI 21, HS18, AM18, AMF18, ASK 8

