

ASK 8

Verbinder, A/KHA 7/8/9


Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	L	t	G
ASK 8	41 mm	19 mm	200 mm	2,00 mm	0,25 kg
inklusive:					
4x FRS 8X20E	Flachrundschraube mit Vierkant, DIN 603				
4x SEMS 8E	Mutter mit Flansch, DIN EN 1661				

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
t: Materialstärke
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



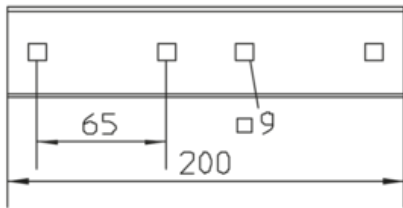

OPTIONALES ZUBEHÖR

A 7, KHA 7, A 8, KHA 8, A 9, KHA 9

