

AVAW

Schienenverbinderwinkel


Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	L	t	G
AVAW-L F	90 mm	98 mm	48 mm	6,00 mm	0,36 kg
AVAW-M F	51 mm	136 mm	52 mm	6,00 mm	0,36 kg
AVAW-R F	90 mm	98 mm	48 mm	6,00 mm	0,36 kg

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
t: Materialstärke
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



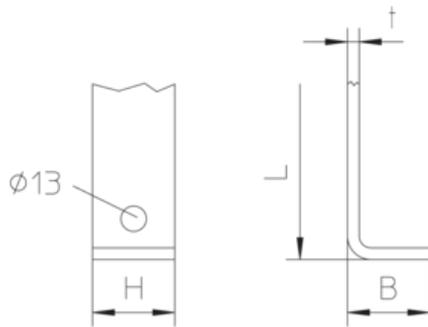

OPTIONALES ZUBEHÖR

AM22, AMF22

