


AVL

Schienenverbinder

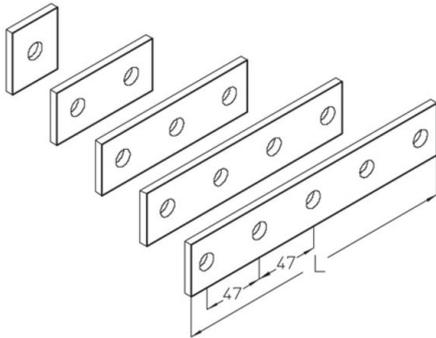


Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	B	L	t	G
AVL-1F	40 mm	42 mm	6,00 mm	0,08 kg
AVL-2F	40 mm	89 mm	6,00 mm	0,17 kg
AVL-3F	40 mm	136 mm	6,00 mm	0,25 kg
AVL-4F	40 mm	183 mm	6,00 mm	0,34 kg
AVL-5F	40 mm	230 mm	6,00 mm	0,43 kg

B: Breite
L: Länge
t: Materialstärke
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



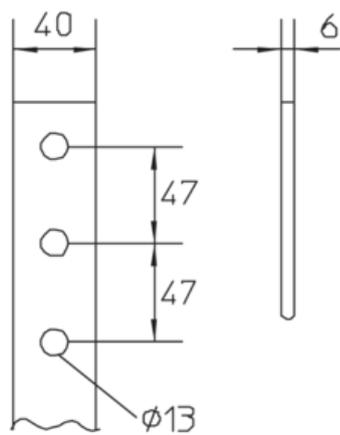

OPTIONALES ZUBEHÖR

AM22, AMF22

