

AVLW

Schienenverbinder, winklig

Eckverbinder 90° 1-1, 1-2, 1-3 oder 2-2 Loch


Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	L	t	G
AVLW 1-1F	40 mm	42 mm	58 mm	6,00 mm	0,17 kg
AVLW 1-2F	40 mm	42 mm	106 mm	6,00 mm	0,26 kg
AVLW 1-3F	40 mm	58 mm	136 mm	6,00 mm	0,36 kg
AVLW 2-2F	40 mm	89 mm	106 mm	6,00 mm	0,30 kg

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
t: Materialstärke
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



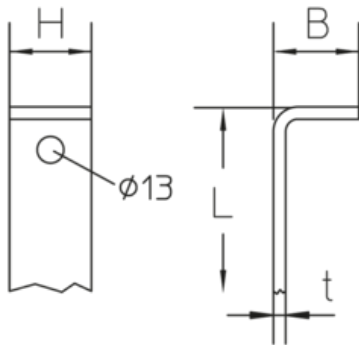

OPTIONALES ZUBEHÖR

AM22, AMF22

