


DSAHFFR 4

Seilabhängung mit Schlaufe und Universalverschluss

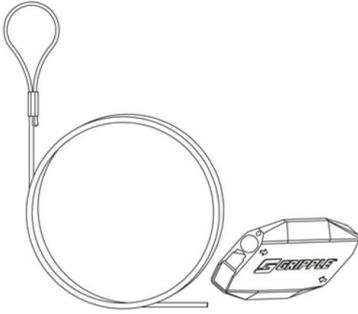

galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081

Artikel	L	P _{max}	Grippe Lastklasse	G
DSAHFFR 41GV	1000 mm	2,21 kN	4	0,22 kg
DSAHFFR 42GV	2000 mm	2,21 kN	4	0,29 kg
DSAHFFR 43GV	3000 mm	2,21 kN	4	0,39 kg
DSAHFFR 44GV	4000 mm	2,21 kN	4	0,45 kg
DSAHFFR 45GV	5000 mm	2,21 kN	4	0,61 kg
DSAHFFR 410GV	10000 mm	2,21 kN	4	1,09 kg

L: Länge

P_{max}: max. Belastung

Grippe Lastklasse:

G: Gewicht

