


DSAFFR 5

Seilabhängung mit Schlaufe und Universalverschluss

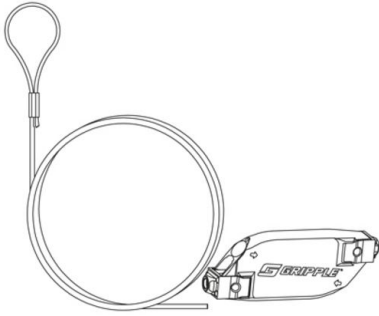

galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081

Artikel	L	P _{max}	Grippe Lastklasse	G
DSAFFR 51GV	1000 mm	3,19 kN	5	0,4 kg
DSAFFR 52GV	2000 mm	3,19 kN	5	0,7 kg
DSAFFR 53GV	3000 mm	3,19 kN	5	0,73 kg
DSAFFR 54GV	4000 mm	3,19 kN	5	0,89 kg
DSAFFR 55GV	5000 mm	3,19 kN	5	1,08 kg
DSAFFR 510GV	10000 mm	3,19 kN	5	1,88 kg

L: Länge

P_{max}: max. Belastung

Grippe Lastklasse:

G: Gewicht

