


GW 150-175

Gegenwanne, Ø 150-175 mm

Gegenwanne zur verbesserten Kabelaufgabe am Profil.

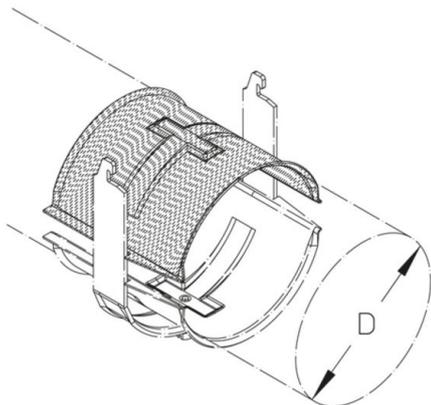

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	D	G
GW 150	121-150 mm	47,1 kg/100
GW 175	151-175 mm	67,2 kg/100

D: Durchmesser

G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

