


## HKIQ

Befestigungswinkel, quer, KHI

Befestigungswinkel zum 90°-Stoß zweier KHI, Achsen gedreht.

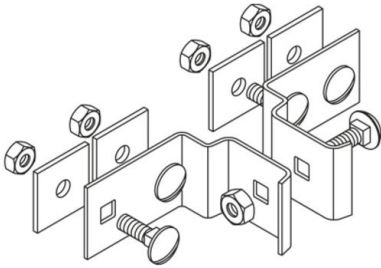

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	G
HKIQ F	1,2 kg
inklusive:	
5x FRS 12X30F	Flachrundschraube mit Vierkant, DIN 603
5x SEM 12F	Sechskantmutter, DIN 934
4x RUS 50-L13F	Unterlegscheibe, KHI

**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN

