

KDAG 41

Deckenkonsolhalter, 41x41 mm

Deckenkonsolhalter aus Profilschiene 41x41 mm mit angeschweißter Kopfplatte

F_D/P : Faktor zur Berechnung der Dübellast F_D mit tatsächlicher Konsollast P bzw. Summe tatsächlicher Konsollasten.



Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	L	G
KDAG 41-02F	200 mm	1,1 kg
KDAG 41-03F	300 mm	1,4 kg
KDAG 41-04F	400 mm	1,7 kg
KDAG 41-05F	500 mm	1,9 kg
KDAG 41-06F	600 mm	2,2 kg
KDAG 41-07F	700 mm	2,5 kg
KDAG 41-08F	800 mm	2,7 kg
KDAG 41-09F	900 mm	3 kg
KDAG 41-10F	1000 mm	3,2 kg

L: Länge
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



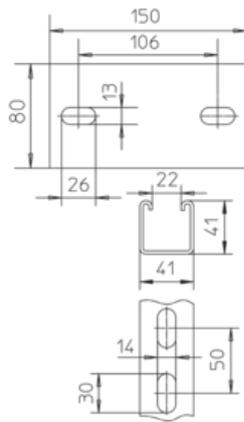

$M_{max} = 700 \text{ Nm}$
 $F_{zug} = 16 \text{ kN}$

B	L _k	P _{max}	$\frac{F_D}{P}$
mm	mm	kN	
100	125	4,2	1,4
200	225	2,7	1,9
300	325	2,0	2,3
400	425	1,6	2,8
500	525	1,4	3,3
600	625	1,2	3,8

OPTIONALES ZUBEHÖR

KA 30, KA 41, SD, AM22, AMF22, SA 2

