


KHA 7

Profilschiene 39,5x22 mm, gelocht Funktionserhalt, Normtragekonstruktion

Profilschiene 39,5x22x1,50 mm, mit fortlaufender Lochung 11x30, Schlitzweite 18 mm

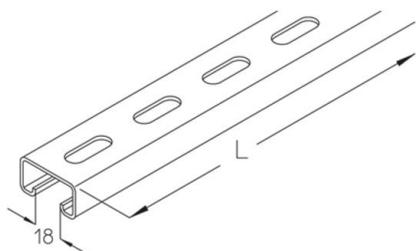

Dieser Artikel ist in Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich. Die Artikel sind im Brandschutz verwendbar. Technische Parameter siehe Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP).

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	L	t	G
KHA 7-02S	22 mm	39,5 mm	200 mm	1,50 mm	0,21 kg
KHA 7-03S	22 mm	39,5 mm	300 mm	1,50 mm	0,31 kg
KHA 7-04S	22 mm	39,5 mm	400 mm	1,50 mm	0,41 kg
KHA 7-05S	22 mm	39,5 mm	500 mm	1,50 mm	0,51 kg
KHA 7-06S	22 mm	39,5 mm	600 mm	1,50 mm	0,61 kg
KHA 7-07S	22 mm	39,5 mm	700 mm	1,50 mm	0,78 kg
KHA 7-08S	22 mm	39,5 mm	800 mm	1,50 mm	0,83 kg
KHA 7-09S	22 mm	39,5 mm	900 mm	1,50 mm	1,00 kg
KHA 7-10S	22 mm	39,5 mm	1000 mm	1,50 mm	1,05 kg
KHA 7-11S	22 mm	39,5 mm	1100 mm	1,50 mm	1,15 kg
KHA 7-12S	22 mm	39,5 mm	1200 mm	1,50 mm	1,26 kg
KHA 7-13S	22 mm	39,5 mm	1300 mm	1,50 mm	1,36 kg
KHA 7-14S	22 mm	39,5 mm	1400 mm	1,50 mm	1,47 kg
KHA 7-15S	22 mm	39,5 mm	1500 mm	1,50 mm	1,57 kg
KHA 7-20S	22 mm	39,5 mm	2000 mm	1,50 mm	2,20 kg
KHA 7-30S	22 mm	39,5 mm	3000 mm	1,50 mm	3,20 kg
KHA 7-60S	22 mm	39,5 mm	6000 mm	1,50 mm	6,30 kg



H: Höhe
B: Breite
L: Länge

Seite 1



t: Materialstärke
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

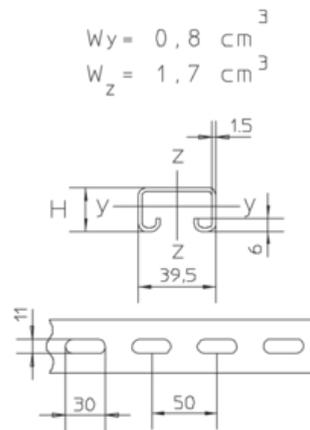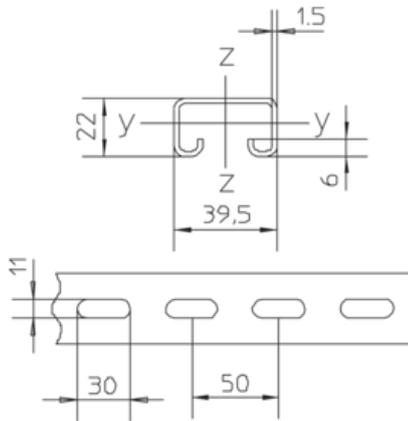

OPTIONALES ZUBEHÖR

AC, ASK 8

